

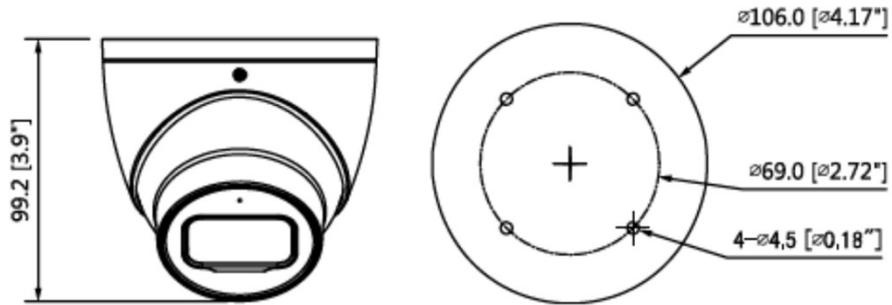
800萬 星光級紅外線攝影機

- .星光級，120dB True WDR, 3DNR
- .最大 4K解析度
- .HD/SD可切換
- .聲音介面，內置麥克風
- .最大紅外線長度50米，智能紅外線
- .DC12V±30%



型 號		YD-D2802
攝影機	攝像元件	1/2" CMOS
	有效像素	3840(H)×2160(V), 8MP
	掃描系統	Progressive
	電子快門	PAL: 1/4s~1/100,000s NTSC: 1/3s~1/100,000s
	最低照度	0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on
	信號雜訊比	高於65dB
	紅外線距離	距離可達50米
	IR開/關控制	自動 / 手動
	紅外線數量	2
鏡頭	鏡頭選擇	3.6mm (2.8mm, 6mm 可選)
	最大光圈	F1.6
	視野角度	H : 87°
影像	解析度	8MP (3840×2160)
	張數	15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP
	影像輸出	1路BNC HDCVI輸出或CVBS輸出(切換)
	日夜切換	自動 / 彩色 / 黑白
	OSD語言	多國語言
	背光模式	背光補償 / 寬動態 / 強光抑制
	寬動態	120dB
	增益控制	自動增益
	雜訊抑制	2D/ 3D 降噪
	白平衡	自動 / 手動
Smart IR	自動 / 手動	
介面	聲音	1 CH / 內建麥克風
其他	電源供應	DC12V±30%
	電源功耗	Max 8W(IR ON)
	工作環境	-30°C~+60°C · 濕度小於90%
	主體材質	金屬
	尺寸 / 重量	Φ106mm×99.2mm / 0.5kg

產品尺寸



配件



PFA130-E
Junction box



PFB204W
Wall mount



PFA152-E
Pole mount




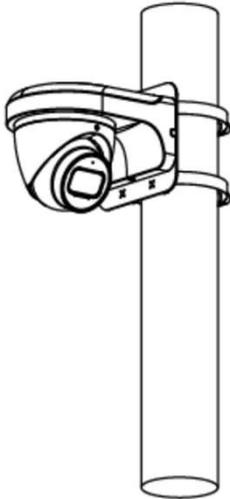
PFM321
12V 1A Power Adapter



PFM320
12V 2A Power Adapter



PFM800-E
Passive HDCVI Balun

Junction Mount	Pole Mount
PFA130-E	PFB204W + PFA152-E
	
Wall Mount	
PFB204W	
