


rtc TYPE 461.11

Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde



Socket / Kupplung

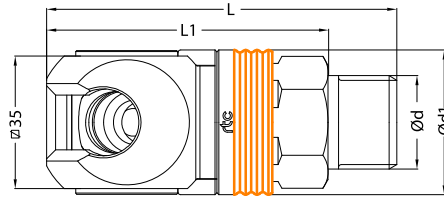


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
11	R205 00 135	461.11 SMO 17	BSP 3/8	38	81,5	70,5	30
11	R205 00 136	461.11 SMO 21	BSP 1/2	38	82,5	70,5	30
11	R205 00 137	461.11 SMO 26	BSP 3/4	38	85,5	70,5	30
11	R205 00 141	461.11 STO 17	NPT 3/8	38	85,5	70,5	30
11	R205 00 142	461.11 STO 21	NPT 1/2	38	88,5	70,5	30
11	R205 00 143	461.11 STO 26	NPT 3/4	38	89,5	70,5	30

rtc TYPE 461.11

Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde



Socket / Kupplung

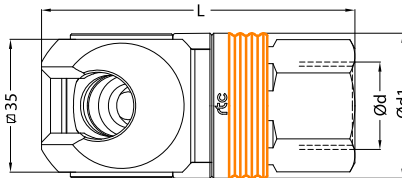


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
11	R205 00 132	461.11 SFO 17	BSP 3/8	38	79	-	30
11	R205 00 133	461.11 SFO 21	BSP 1/2	38	80,5	-	30
11	R205 00 134	461.11 SFO 26	BSP 3/4	38	83,5	-	32
11	R205 00 138	461.11 SNO 17	NPT 3/8	38	79	-	30
11	R205 00 139	461.11 SNO 21	NPT 1/2	38	80,5	-	30
11	R205 00 140	461.11 SNO 26	NPT 3/4	38	83,5	-	32

rtc TYPE 461.11

Socket with hose barb / Kupplung mit Schlauchanschluss



Socket / Kupplung

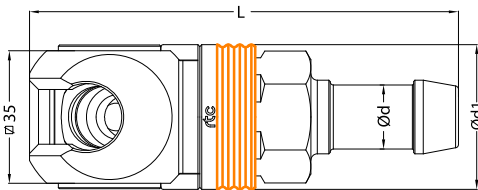


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
11	-	461.11 SHO 10	Ø10 - 3/8	38	96,5	-	-
11	R205 00 737	461.11 SHO 13	Ø13 - 1/2	38	96,5	-	-
11	-	461.11 SHO 16	Ø16 - 5/8	38	96,5	-	-

rtc TYPE 461.11

Socket with plastic hose connection / Kupplung mit Kunststoffschlauchanschluss



Socket / Kupplung

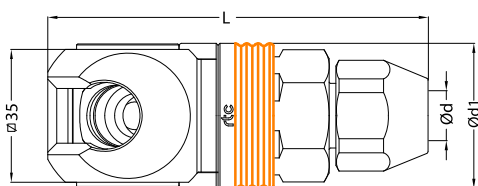

Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
11	-	461.11 SVO 0812	8x12	38	93	-	22
11	-	461.11 SVO 1116	11x16	38	93	-	27

Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde TYPE 461.11 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	11	R255 00 131	461.11 PMF 17	BSP 3/8	-	63	51	19
	11	R255 00 132	461.11 PMF 21	BSP 1/2	-	68	53	24
	11	R255 00 133	461.11 PMF 26	BSP 3/4	-	70	53	30
	11	R255 00 137	461.11 PTF 17	NPT 3/8	-	62	51	19
	11	R255 00 138	461.11 PTF 21	NPT 1/2	-	67	50	24
	11	R255 00 139	461.11 PTF 26	NPT 3/4	-	70	51	27

Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde TYPE 461.11 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	11	R255 00 128	461.11 PFF 17	BSP 3/8	-	62	-	22
	11	R255 00 129	461.11 PFF 21	BSP 1/2	-	66	-	27
	11	R255 00 130	461.11 PFF 26	BSP 3/4	-	69	-	32
	11	R255 00 134	461.11 PNF 17	NPT 3/8	-	62	-	22
	11	R255 00 135	461.11 PNF 21	NPT 1/2	-	67	-	27
	11	R255 00 136	461.11 PNF 26	NPT 3/4	-	69	-	32

Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss TYPE 461.11 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	11	-	461.11 PHF 06	Ø6 - 1/8	19	67.5	-	-
	11	-	461.11 PHF 08	Ø8 - 1/4	19	67.5	-	-
	11	R255 00 140	461.11 PHF 10	Ø10 - 3/8	19	70.5	-	-
	11	R255 00 141	461.11 PHF 13	Ø13 - 1/2	19	70.5	-	-
	11	R255 00 142	461.11 PHF 16	Ø16 - 5/8	21	72	-	-
	11	R255 00 143	461.11 PHF 19	Ø19 - 3/4	23	85	-	-

Plug with plastic hose connection / Nippel mit Kunststoffschlauchanschluss TYPE 461.11 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	11	-	461.11 PVF 0812	8x12	-	72	-	22
	11	-	461.11 PVF 1116	11x16	-	76	-	27



rtc[®]

COUPLING TECHNOLOGY



461.19

rtc TYPE





Compatible - Kompatibilität

rtc 170.19

Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N)	-20°C + 110°C (-4°F + 230°F)
FPM (V)	-20°C + 180°C (-4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene)	-40°C + 150°C (-40°F + 302°F)

Working Pressure - Betriebsdruck

25 Bar (360 PSI)

Connction / Disconnection Max. Pressure -

Ein- und Auskuppelbar bis Max. Druck

12 Bar (175 PSI)

Flow size - Nennweite

rtc type 461.19 19mm (3/4")

Standard version - Standardversion

Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of Standard Coupler / Material für die Standardversion

Body / Housing - Kupplungsgrundkörper/Gehäuse	Steel tenifer threaded Stahl teneferiert
Inner Part / Cylinder - Innenteil / Zylinder	Surface hardened steel Zinc-nickel plated Stahl gehärtet, Zink-Nickel beschichtet
Back Part - Hinterteil Sleeve -	Steel zinc plated - Stahl verzinkt Steel zinc nickel plated & orange painted
Hülse	Stahl Zink-Nickel beschichtet und orange lackiert
Springs - Federn	Stainless steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen	Nitrile (N)
Plug - Nippel	Steel tenifer threaded Stahl teneferiert

Advantages


- The system perfectly fits to the **ISO 4414, EN 983** safety requirements.
- Plug profile perfectly fits to the **ISO 6150-C-27, AFNOR C-27 NF E 49-053**
- Through flow, minimum pressure loss.
- Negligible Connecting Force
- Smart and Ergonomic features
- Ease of Handling
- Optimised Size

Vorteil

- Sicherheit gemäß **ISO 4414, EN 983**
- Stecknippel gemäß **ISO 6150-C-27, AFNOR C-27 NF E 49-053**
- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
- Einfache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform



Flow Rate vs Pressure Drop Graph

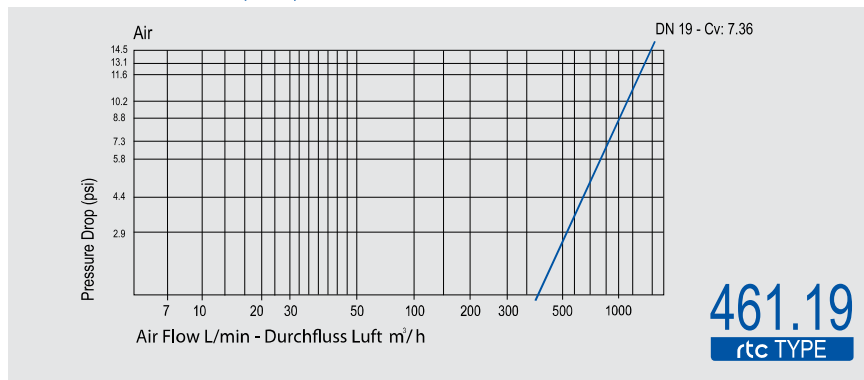


rtc TYPE 461.19

Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde



Socket / Kupplung

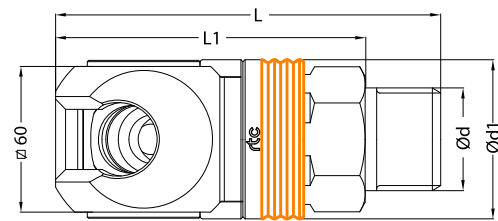


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
19	R205 00 146	461.19 SMO 26	BSP 3/4	64	163	146	55
19	R205 00 147	461.19 SMO 33	BSP 1	64	167	147	55
19	R205 00 150	461.19 STO 26	NPT 3/4	64	169	150	55
19	R205 00 151	461.19 STO 33	NPT 1	64	175	151	55

rtc TYPE 461.19

Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde



Socket / Kupplung

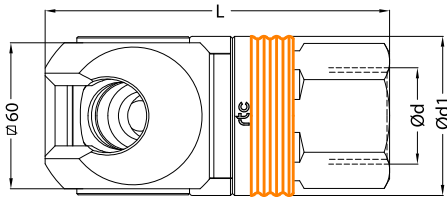

Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
19	R205 00 144	461.19 SFO 26	BSP 3/4	64	144	-	55
19	R205 00 145	461.19 SFO 33	BSP 1	64	145	-	55
19	R205 00 148	461.19 SNO 26	NPT 3/4	64	148	-	55
19	R205 00 149	461.19 SNO 33	NPT 1	64	149	-	55

Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde

TYPE 461.19 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	19	R255 00 082	461.19 PMF 26	BSP 3/4	-	95	81	36
	19	R255 00 083	461.19 PMF 33	BSP 1	-	99	81	36
	19	R255 00 281	461.19 PTF 26	NPT 3/4	-	100	81	36
	19	R255 00 282	461.19 PTF 33	NPT 1	-	105	81	36

Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde

TYPE 461.19 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	19	R255 00 084	461.19 PFF 26	BSP 3/4	-	-	89	36
	19	R255 00 085	461.19 PFF 33	BSP 1	-	-	94	41
	19	R255 00 283	461.19 PNF 26	NPT 3/4	-	-	89	36
	19	R255 00 284	461.19 PNF 33	NPT 1	-	-	94	41

Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss

TYPE 461.19 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	19	R255 00 086	461.19 PHF 19	Ø19 - 3/4	30	105.5	-	-
	19	R255 00 087	461.19 PHF 25	Ø25 - 1	35	118.5	-	-