



廣鴻精密科技有限公司

Geon Intertec Co., Ltd.

負壓式微細氣泡- GV系列



<https://geontw.com/>

廣鴻精密科技有限公司

Geon Intertec Co., Ltd.



02-8660-0580



02-8660-0587





sales@geonintertec.com








產品型號	GV204
氣管接口	Ø6 mm
重 量	0.4 kg
配管尺寸	3/4 ” 英吋
適用水體	

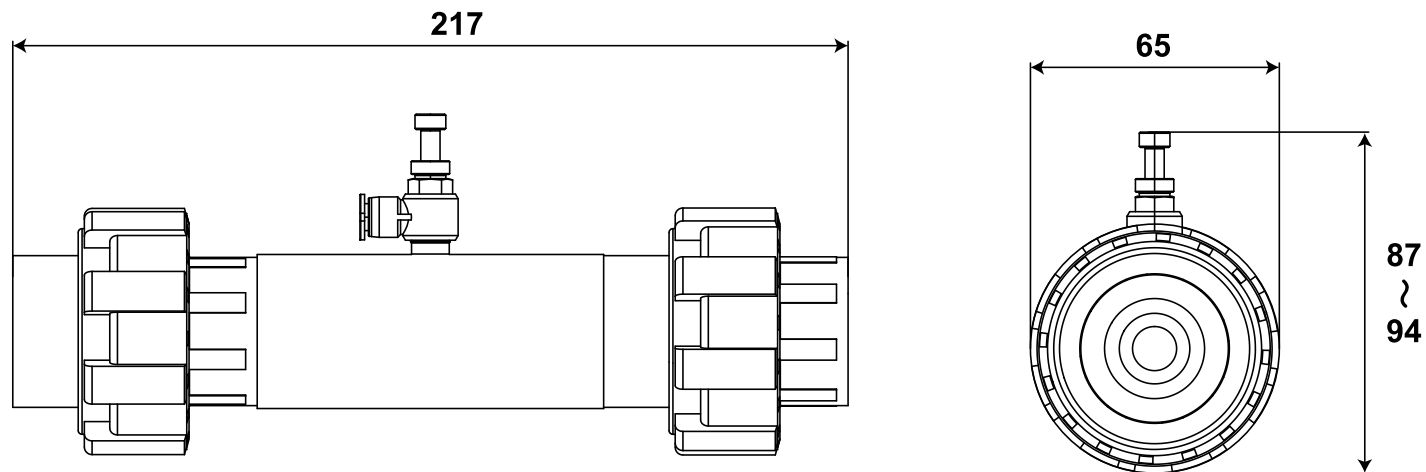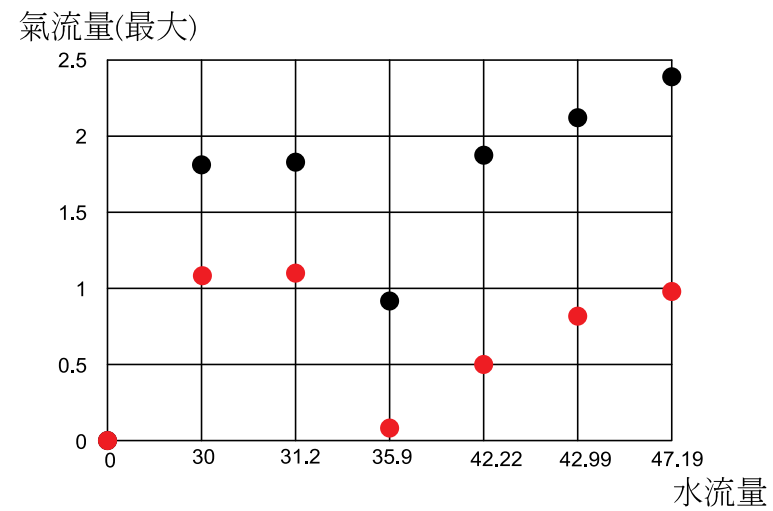

產品型號	GV404
氣管接口	Ø6 mm
重 量	1.0 kg
配管尺寸	1-1/2 ” 英吋
適用水體	

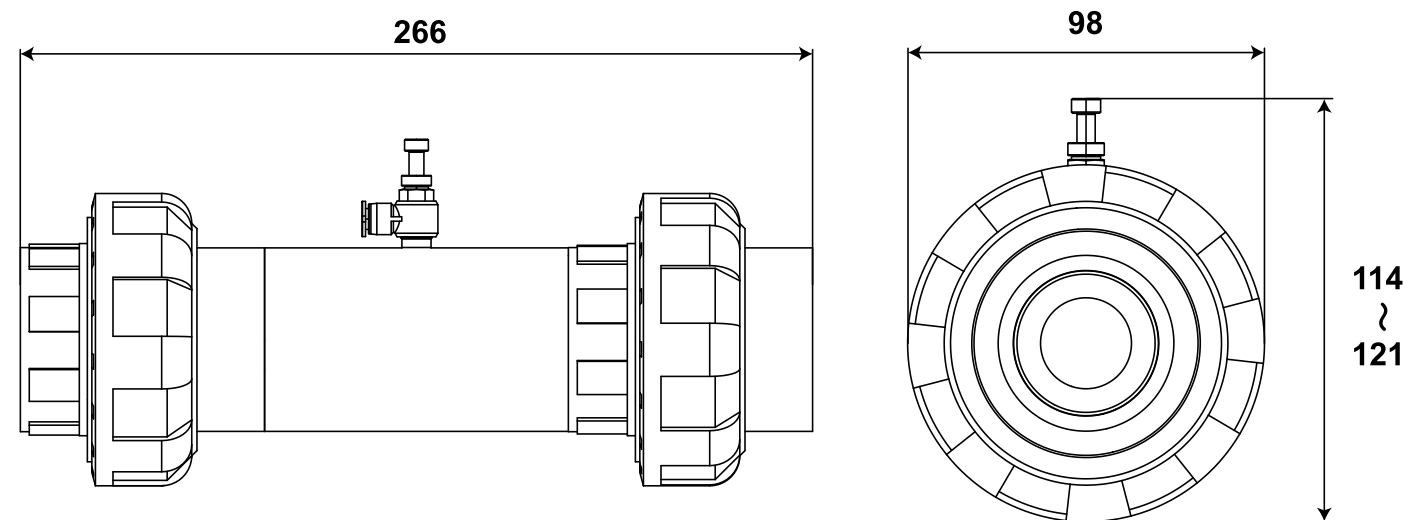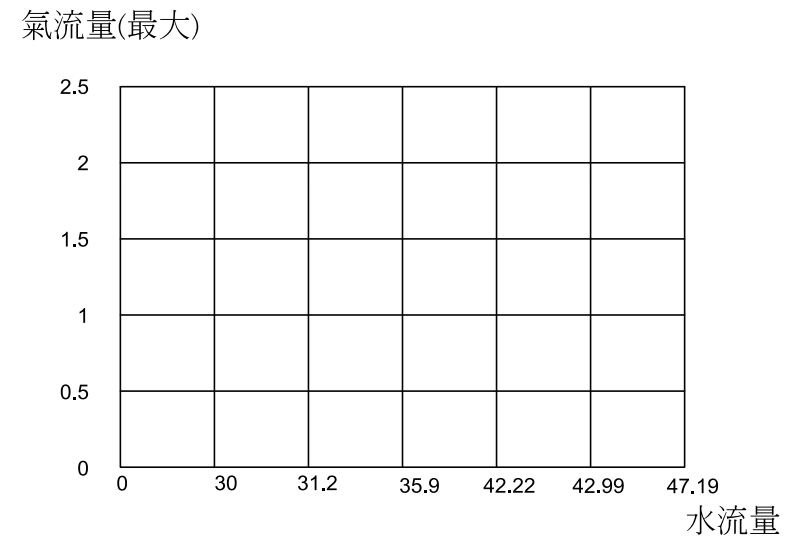

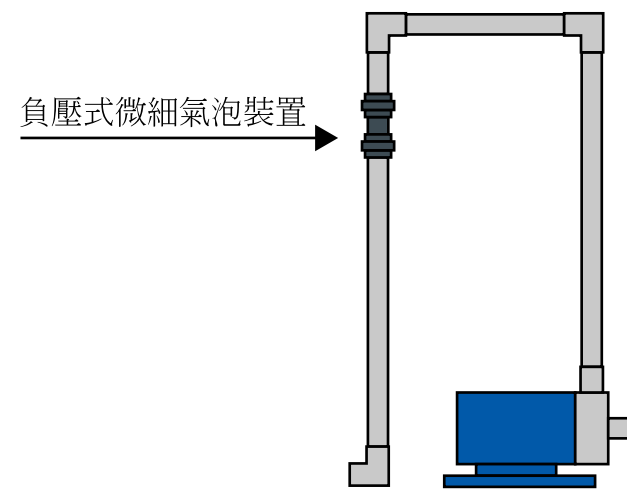

”負壓式微細氣泡裝置”是利用水流通過其特殊構造後，將氣體吸入至管內，並與水混合成微細氣泡水。

※其氣體的吸入量會因水的流速而有所不同。

負壓式微細氣泡裝置的特點：


1. 無須額外電能的應用，可於任安裝於水循環系統的管路上即可產生微細氣泡。
2. 可以搭配各種無壓力/低壓力輸出的氣體即可做各種不同的應用
例如製氧機、臭氧機、氫氧機、氮氣機等。
3. 採用雙由令接頭安裝，方便拆裝保養。
4. 帶有進氣調速配件，可適應的液體流速範圍增加。
5. 帶有逆止配件，可防止液體回流至氣管內。



調速閥




逆止閥

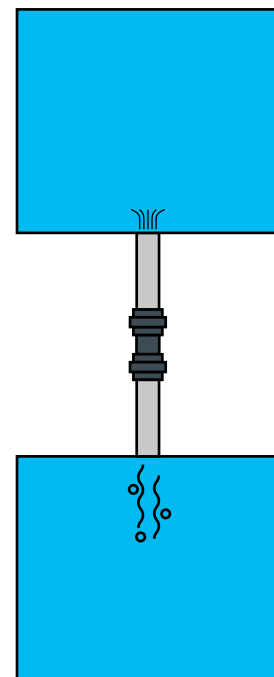


高低差產生的水流也能安裝使用

注意事項





請勿在出水口/管路末端加裝閥類配件。

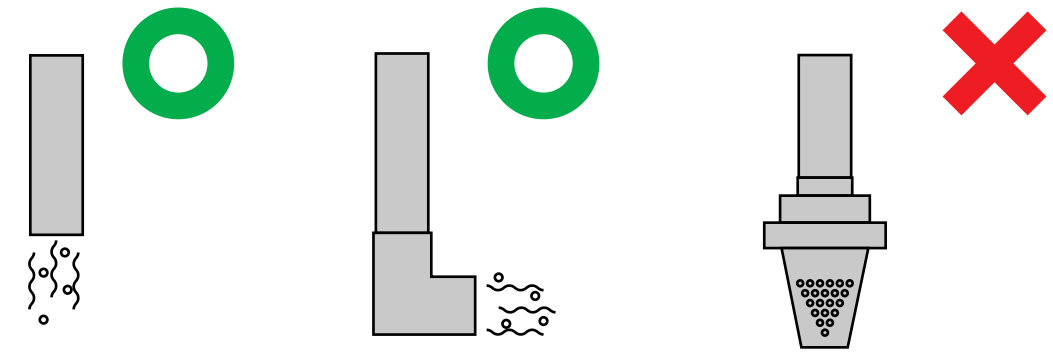

請勿將裝置安裝於容易積水的位置。

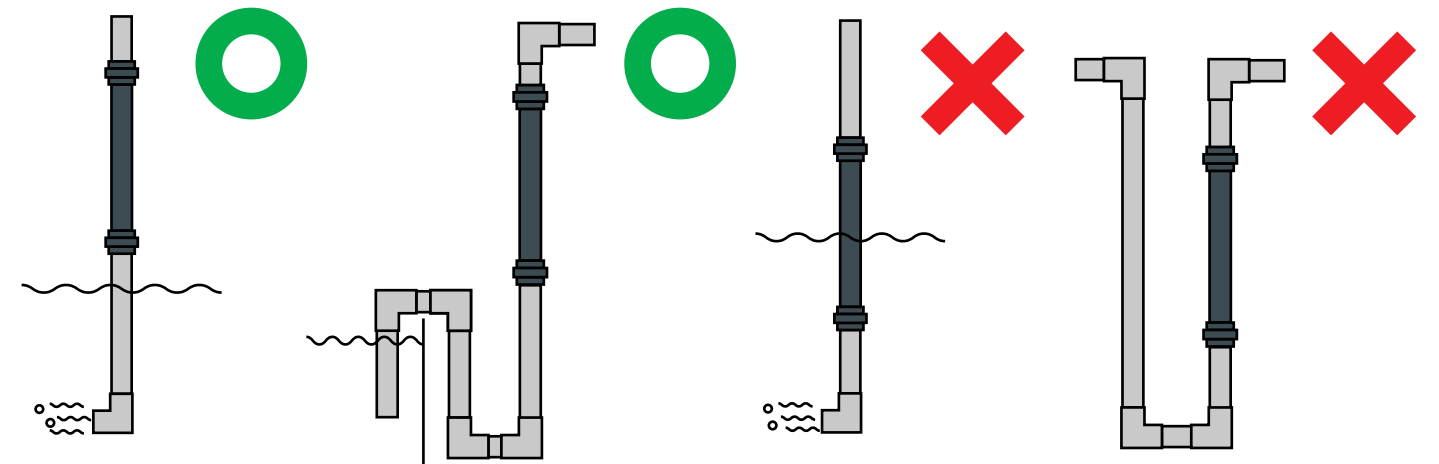


關閉氣壓前，請先確保管路中的液體已排空。

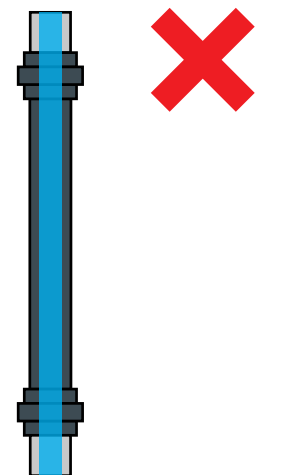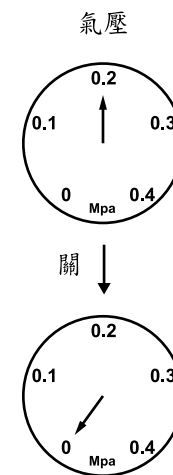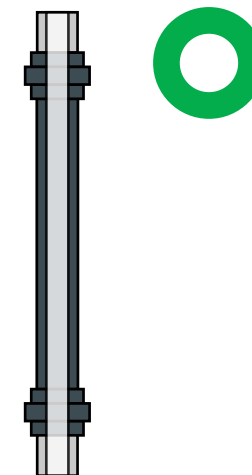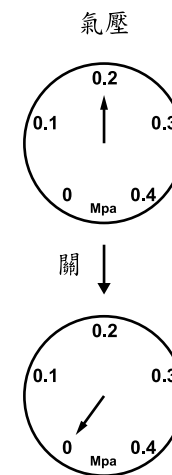


安裝範例


太陽能增氧浮台

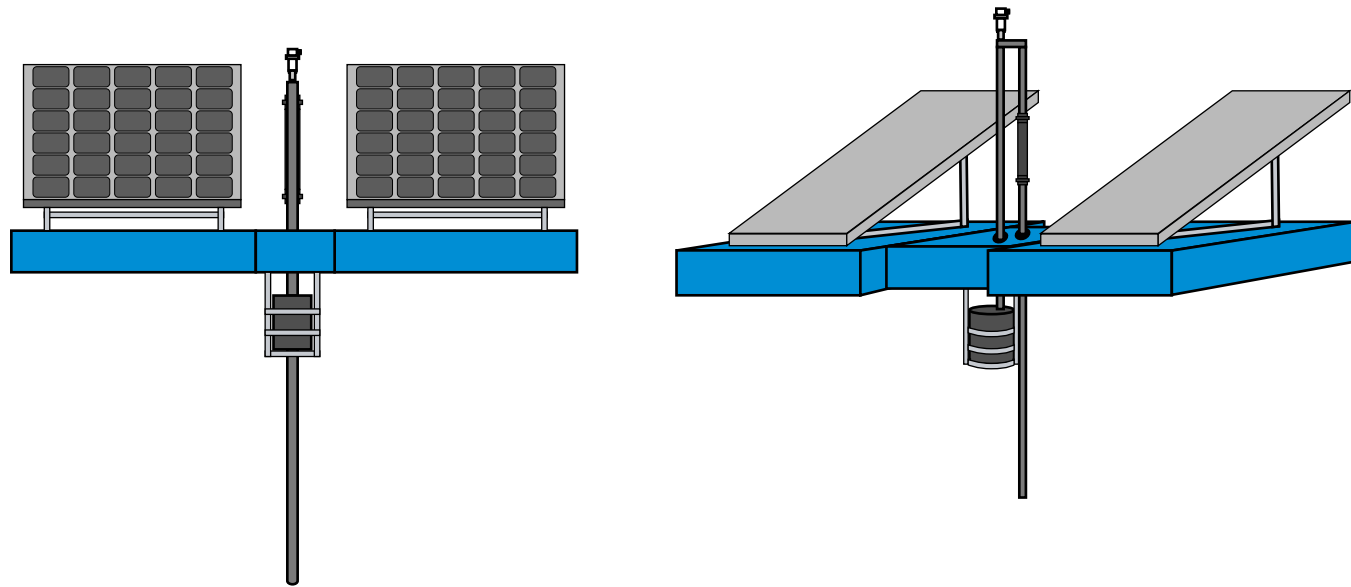

冷卻水塔降溫

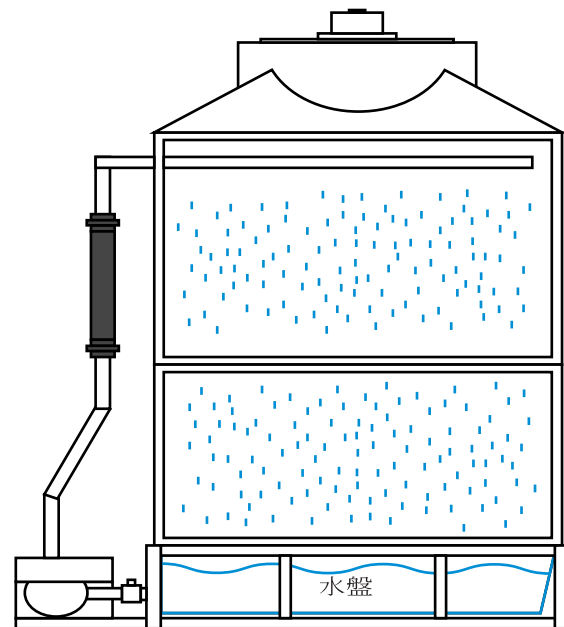

臭氧清洗槽

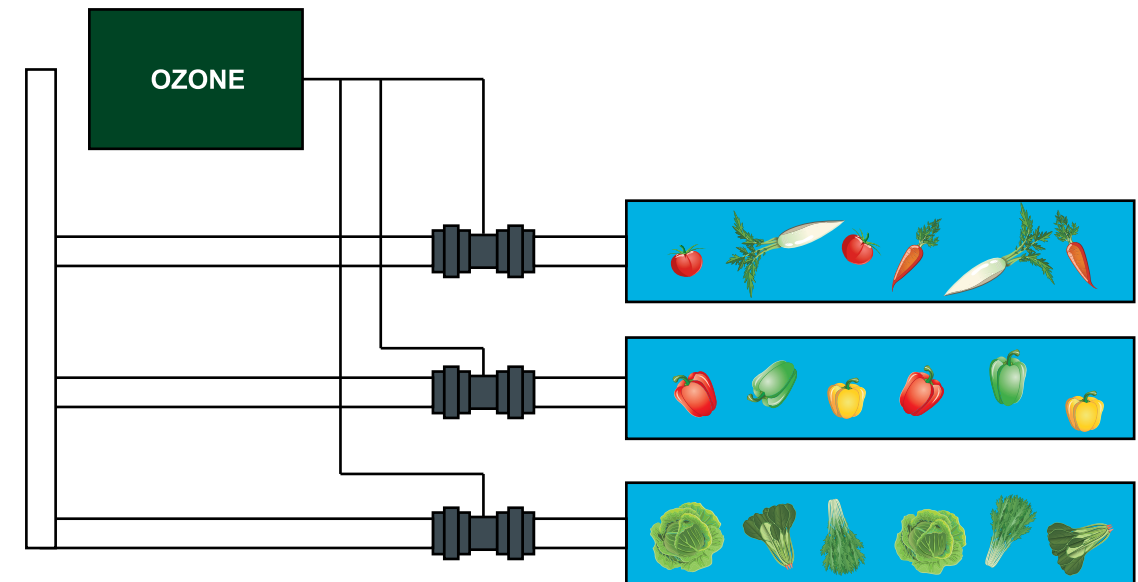

位差氣泡產生系統

