






直接訪問產品

- 通用型气动探针可用于不同的应用领域, 例如: 对测试焊盘进行触探、促动按钮、触探较难触及的位置或用于构建接口
- 如果采用气动探针, 则可能无需再使用单独的起动机构
- 将气动探针移入初始位置, 也就是说, 施加压力后, 活塞伸出
- 带有快速更换系统的旋接式型号可在维护时快速更换



1:1

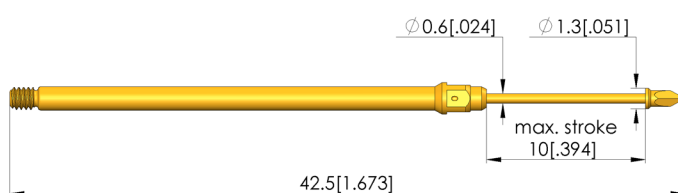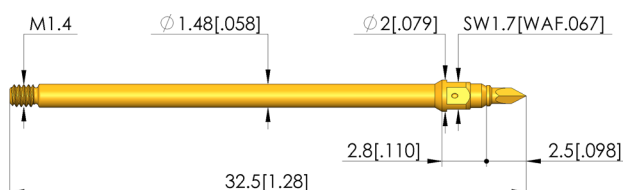



直接訪問產品

一般数据

产品组:	气动探针
子产品组:	气动探针 (旋接式)
结构系列:	PKS-171 M 旋接版 快速更换系统
栅格:	2,54 mm
触探装置, 所属:	焊盘, 过孔
电磁:	是
安装类型:	可旋入
快速更换系统:	是
气动探针 (PKS) 工作压力:	6 bar
安装高度, 可调:	否
防扭转:	否
旋入扭矩:	2 - 3 cNm
合适的针套:	KS-171 M
最小温度:	+ 0 °C
最大温度:	+ 80 °C
RoHS 符合性:	RoHS-3;6a;6c

电气数据

载流能力/额定电流:	1 A
电阻 (Ri) 典型值:	<30 mOhm

机械数据

总长:	32,5 mm
针管直径:	1,49 mm
最大行程:	10 mm
弹簧预紧力:	0,3 N
E 尺寸/卡环尺寸:	02
工作行程中的弹簧力:	0,3 N
建议工作行程:	6 mm

针头形状数据

针头形状:	91 40°短剑形 (4 重), 自洁
针头直径:	1 mm
针头形状 表面:	A 金
针头形状 材料:	2 钢

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。 03/25_CN

关于该主题的更多信息
探针

