






直接訪問產品

- 通用型气动探针可用于不同的应用领域, 例如: 对测试焊盘进行触探、促动按钮、触探较难触及的位置或用于构建接口
- 如果采用气动探针, 则可能无需再使用单独的起动机构
- 将气动探针移入初始位置, 也就是说, 施加压力后, 活塞伸出
- 安装和电气连接通过针套实现

INGUN SELECTION



1:1

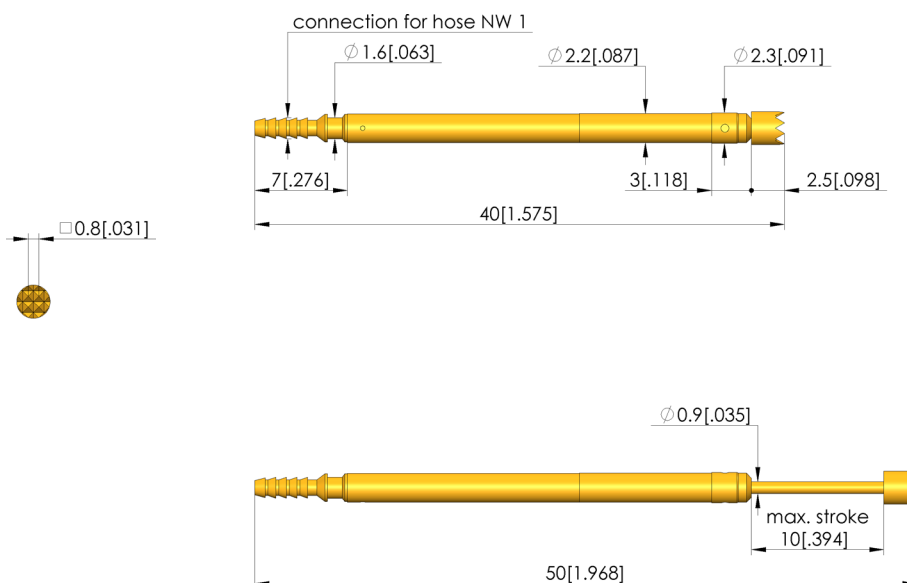



直接訪問產品

一般数据

产品组:
子产品组:
结构系列:
栅格:
触探装置, 所属:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
气动探针 (PKS) 工作压力:
安装高度, 可调:
防扭转:
合适的针套:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

气动探针
气动探针 (插接式)
PKS-220 A
3 mm
引脚, 接线柱, 扁平触点公头
是
插接式
否
6 bar
否
否
KS-220
+ 0 °C
+ 80 °C
RoHS-3;6a;6c

电气数据

载流能力/额定电流:
电阻 (Ri) 典型值:

2 A
<30 mOhm

机械数据

总长:
针管直径:
最大行程:
弹簧预紧力:
E 尺寸/卡环尺寸:
工作行程中的弹簧力:
建议工作行程:

40 mm
2,2 mm
10 mm
0,45 N
02
0,8 N
6 mm

针头形状数据

针头形状:
针头直径:
针头形状 表面:
针头形状 材料:

06 网纹/锯齿状格
2,5 mm
A 金
2 钢

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com

